

Panama 2
Osaka 2



Styling & Refrigeration

arneg

Panama 2

Styling & Refrigeration

Higher spaces for your display needs



La linea Panama 2 propone una gamma di soluzioni che, semplificano l'arredamento nelle aree vendita di piccoli e medi supermercati e sono ideali per il completamento dell'arredo in zone specializzate o dove necessiti lo sfruttamento di aree particolari all'interno degli Ipermercati.

The Panama 2 line offers a wide range of solutions which simplify the furnishings of small and medium supermarkets and it is suitable for exploiting special sales areas inside hypermarkets.

Die Linie Panama 2 schlägt eine Reihe von Lösungen vor, die die Ausstattung in kleinen und durchschnittlichen Supermärkten vereinfachen und ideal zur Ergänzung der Ausstattung in spezialisierten Bereichen bzw. wo die Nutzung besonderer Bereiche in Großmärkten notwendig ist.

Panama 2 GL



La ligne Panama 2 propose une gamme de solutions qui simplifient l'aménagement dans les zones de vente des petits et moyens supermarchés et sont parfaites pour le complètement de l'ameublement en zones spécialisées ou là où l'on a besoin d'exploiter des zones particulières à l'intérieur des Hypermarchés.

La línea Panama 2 propone una gama de soluciones que simplifican el amueblado en las áreas de venta de supermercados pequeños y medianos y son ideales para completar el amueblado en zonas especializadas o donde se tienen que aprovechar áreas particulares dentro de los Hipermercados.

Серия Panama 2 предлагает широкий ряд возможностей, упрощающих оснащение супермаркетов малой и средней площади, и является идеальным решением для оптимального использования площадей в спецотделах гипермаркетов.

Panama 2



Panama 2, il murale più stretto sul mercato. Il mobile verticale Panama 2 è quanto di più evoluto si possa trovare in tutta la categoria di mobili verticali. Le sei diverse profondità lo rendono adatto ad essere inserito in aree di vendita dove l'ottimizzazione dell'ingombro al suolo diventa fattore principale.

Panama 2 the slimmest remote wall multi-deck cabinet on the market. Panama 2 is the most advanced cabinet in its range. Six depths are available in making it suitable for sales areas where optimization of the ground-encumbrance is the key factor.

Panama 2, das schmalste Wandkühlregal auf dem Markt. Das vertikale Kühlmöbel Panama 2 ist das entwickelteste Möbel, dass in der gesamten Kategorie der Vertikalmöbel aufzufinden ist. Dank der sechs unterschiedlichen Tiefen ist es geeignet, in Verkaufsbereichen eingesetzt zu werden, wo die Optimierung des Bodenraumbedarfs ein wesentlicher Faktor ist.

Panama 2, le mural le plus étroit sur le marché. Le meuble vertical Panama 2 est ce qu'il a de plus évolué dans toute la catégorie des meubles verticaux. Les six différentes profondeurs le rendent apte à être inséré dans les zones de vente où l'optimisation de l'encombrement au sol devient un facteur principal.

Styling & Refrigeration

Higher spaces

Panama 2, el mural más estrecho del mercado. El mueble vertical Panama 2 es lo más evolucionado que se puede encontrar en todas las categorías de muebles verticales. Las seis profundidades distintas lo hacen idóneo para que se coloque en lugares de venta donde la optimización del espacio ocupado en el suelo se convierte es un factor fundamental.

Panama 2 – пристенный охлаждаемый стеллаж с наименьшей глубиной из представленных на рынке. Это самая современная разработка в серии пристенных охлаждаемых стеллажей. Наличие шести типоразмеров по глубине выкладки позволяет использовать данную модель в магазинах, где решающим фактором является площадь помещения.



Divisori ripiani in plexi.
Plexi shelf dividers.
Plexi Trennungen für Etagen.
Séparation étagère plexi.
Divisorio recisa en plexi.
Разделитель полки из плексигласа.



Divisori ripiani in filo.
Grid shelf dividers.
Trenngitter für Etagen.
Séparation étagère grille.
Divisorio recisa en plexi.
Разделитель полки проволочный.



Divisori vasca.
Basin dividers.
Boden-Trenngitter.
Séparation cuve.
Divisorios cuba.
Разделитель ванны.



Griglie di fondo.
Base grids.
Bodengitter.
Grilles de fond.
Rejillas de fondo.
Базовые решетки.



Griglie di fondo telescopiche.
Sliding grids.
Ausziehbar-Bodengitter.
Grilles de fond télescopiques.
Rejillas de fondo telescópicas.
Решетки телескопические.



Tenda notte.
Nightblind.
Nachttrollo.
Rideau de nuit.
Cortina de noche.
Ночные шторы.



Portaprezzi trasparente ripiano IMZ.
Transparent price-holder IMZ shelf.
Dursichtbare Preisschiene - IMZ Etage.
Porte-prix transparentes para repisa IMZ.
Ценникодержатель прозрачный для полки IMZ.



Portaprezzi H25 ripiano IMZ.
Transparent price-holder H25 IMZ shelf.
Preisschiene H25 - IMZ Etage.
Porte-prix H25 étagère IMZ.
Portaprecios H25 para repisa IMZП.
Ценникодержатель H25 для полки IMZ.



Portaprezzi H32 ripiano IMZ.
Transparent price-holder H32 IMZ shelf.
Preisschiene H32 - IMZ Etage.
Porte-prix H32 étagère IMZ.
Portaprecios H32 para repisa IMZ.
Ценникодержатель H32 для полки IMZ.



Portaprezzi a bacchetta ripiano IMZ.
Rod price-holder.
Rundeisen Preisschiene - IMZ Etage.
Porte-prix à barre étagère IMZ.
Portaprecios a varilla repisa IMZ.
Ценникодержатель флажковый для полки IMZ.




Spondina in filo.
Grid front riser.
Frontgitter.
Balconnet grille.
Barandilla estante en rejilla.
Ограничитель проволочный.



Spondina in plexi.
Plexi front riser.
Frontstopper aus Plexi.
Balconnet plexi.
Barandilla estante en plexi.
Ограничитель из плексигласа.

Panama 2 H 125

Panama 2 H 150

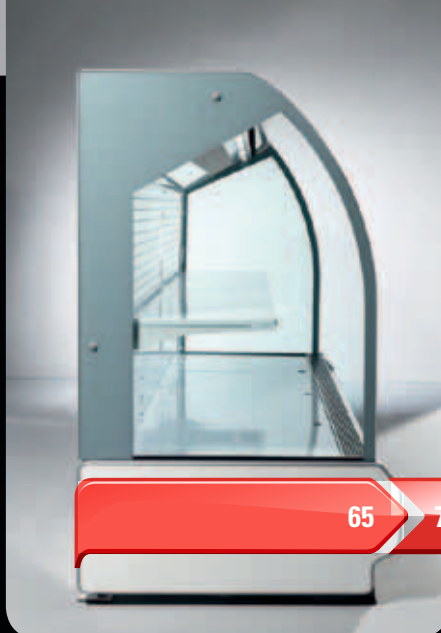

Styling & Refrigeration

Higher spaces to your display needs

L'estesa versatilità della linea Panama 2 propone le versioni semi-verticali che offrono ampie soluzioni di utilizzo ed ottimizzazione degli spazi di esposizione dei prodotti.

La versione semi-verticale si integra perfettamente nell'estetica della linea Panama 2, creando un'immagine omogenea, versatile e continua, conforme ai più avanzati concetti di lay-out.

Disponibile in due altezze e sei profondità.

The wide versatility of the Panama 2 line includes the semi-vertical version which offers an ample range of solutions, utilization and space optimization of the displayed products.

The semi-vertical line integrates seamlessly in the aesthetics of Panama 2, creating a homogeneous and versatile image complying with the most advanced concepts of layout.

Available in two heights, and six depths.

Die extrem vielseitige Linie Panama 2, umfasst halbvertikale Ausführungen mit umfangreichen Einsatzlösungen und ermöglicht die Ausstellungsflächen der Produkte zu optimieren.

Die halb-vertikale Ausführung integriert ist eine ausgezeichnete Version der Linie Panama 2 mit einem gleichmäßigen, vielseitigen und kontinuierlichen Erscheinungsbild, das die anspruchvollsten Layout-Bedürfnisse zufrieden stellt.

Erhältlich in zwei Höhen, und sechs Tiefe.



La grande adaptabilité de la ligne Panama 2 propose les versions semi-verticales qui offrent plusieurs solution d'utilisation et d'optimisation, des espaces d'exposition des produits.

La version semi-verticale s'intègre parfaitement dans l'esthétique de la ligne Panama 2 en créant une image homogène, versatile et continue, conforme aux conceptions les plus avancées de lay-out.

Disponibile en deux hauteurs, et six profondeurs.

La amplia versatilidad de la linea Panama 2 propone las versiones semi-verticales que ofrecen varias soluciones para utilizar y optimizar los espacios expositivos de los productos.

La versión semi-verticial se integra perfectamente en la estética de la linea Panama 2, creando una imagen homogénea, versátil y continua, según los conceptos de lay-out más avanzados.

Disponibile en dos alturas y seis profundidades.

Универсальная расширенная линейка Panama 2 дополнена полувертикальными моделями, обеспечивающими широкий спектр использования и оптимизацию выкладки продуктов.

Полувертикальная модель прекрасно вписывается в общий дизайн линейки Panama 2, создавая ее законченный и универсальный образ, соответствующий самым современным концепциям планировки.

Модель выпускается в двух типоразмерах по высоте и в шести по глубине.

Osaka 2



PS



PSR



PV



Direttamente derivata dalla linea Panama 2, OSAKA 2 è il nuovo verticale multi-ripiano con porte a vetro integrate. OSAKA 2 è in grado di coniugare le ottime capacità funzionali ed estetiche con nuove soluzioni tecniche. Nella versione base, la linea OSAKA 2 è disponibile con porte a doppio vetro e su richiesta, con porte a vetro singolo. L'illuminazione nella versione standard prevede l'utilizzo di lampade fluorescenti sul tetto; su richiesta, l'illuminazione può essere applicata anche nei ripiani o, in alternativa, sui montanti delle porte. I ventilatori a basso consumo e l'illuminazione a LED, sono ulteriori optional che permettono di ridurre considerevolmente il consumo energetico.

Directly derived from the line Panama 2, OSAKA 2 is the new vertical multi-shelf cabinet with glass doors. OSAKA 2 is able to combine the good functional and aesthetic skills with new technical solutions. In the basic version, the line OSAKA 2 is available with double glass doors and upon request, with single-glazed doors. The lighting in the standard version foresees the use of fluorescent lamps on the roof; upon request, the lighting can be applied to the shelves or, alternatively, to the door upright. The low-power fans and LED lighting are further options that can considerably reduce the energy consumption.

Das Wandkühlregal Osaka2 leitet sich aus der Panama2-Serie ab und ist mit integrierten Glastüren ausgestattet. In der Standardversion ist Osaka 2 mit doppelten Glastüren versehen, kann aber auf Wunsch auch mit einfach verglasten Türen geliefert werden. Das Wandkühlregal ist standardmäßig mit einer Dachbeleuchtung ausgestattet, natürlich können auf Kundenwunsch sowohl Holm- als auch Etagerebeleuchtung geliefert werden. Low-Energy-Lüfter und die LED-Beleuchtung sind optional zur weiteren Reduzierung des Energieverbrauchs erhältlich.

Styling & Refrigeration

The fine art of value and efficiency



Directement dérivée de la ligne du Panama 2, OSAKA 2 est un nouveau meuble vertical avec portes vitrées intégrées. OSAKA 2 est capable de combiner l'excellente capacité fonctionnelle et l'esthétique avec de nouvelles solutions techniques. Dans la version de base, l'OSAKA et sa ligne 2 est disponible avec double vitrages, ou avec des portes vitrées simples. L'éclairage dans la version standard implique l'utilisation de lampes fluorescentes sous le toit, et sur demande, l'éclairage peut également être installé sous les étagères, ou à défaut, sur les montants des portes. Les Ventilateurs à faible consommation et l'éclairage LED, sont les options qui réduiront considérablement vos consommations d'énergie.

Directamente derivado de la línea de Panama 2, OSAKA 2 es el nuevo vertical, multi-estante con puertas de vidrio. OSAKA 2 es capaz de combinar las buenas habilidades funcionales y estéticas con las nuevas soluciones técnicas. En la versión básica, la línea OSAKA 2 está disponible con puertas de cristal dobles y bajo petición, con un solo cristal puertas. La iluminación de la norma prevé el uso de lámparas fluorescentes en el techo; a petición, la iluminación puede aplicarse también en los estantes o, alternativamente, en los montantes de las puertas. Los ventiladores de bajo consumo e iluminación LED son otras opciones que le permiten reducir considerablemente su consumo de energía.

Производная от линейки Panama 2, модель OSAKA 2 представляет собой новый пристенный охлаждаемый прилавок со встроенными стеклянными дверями. OSAKA 2 сочетает превосходные эксплуатационные характеристики, дизайн и новые технические решения. В базовой версии модели линейки OSAKA 2 выпускаются со стеклопакетами, а по запросу возможно изготовление с одинарным стеклом. Освещение в стандартном исполнении предусматривает использование флюорисцентных светильников под козырьком, по заказу возможно применение систем освещения на полках или, как альтернатива, на стойках дверей. Дополнительными опциями, позволяющими существенно снизить энергопотребление, являются также энергоэффективные вентиляторы и светодиодная подсветка.



-55%

Consumo elettrico diretto.
Direct electrical energy consumption.
Consommation d'énergie directe.
Direkter elektrischer Stromverbrauch.
Consumo eléctrico directo.
Прямое потребление электроэнергии.

-61%

Consumo elettrico per la refrigerazione.
Refrigeration electrical energy consumption.
Consommation d'énergie pour la réfrigération.
Elektrischer Stromverbrauch bei Kühlung.
Consumo eléctrico de refrigeración.
Потребление электроэнергии системой охлаждения.

-61%

Consumo energia totale.
Total energy consumption.
Consommation d'énergie totale.
Gesamter elektrischer Stromverbrauch.
Consumo de energía total.
Общее энергопотребление.

Osaka 2

Styling & Refrigeration

Environment Solution



"BEENVIRONMENT" sintetizza i concetti di Organizzazione operosa e capace nel mondo della Refrigerazione Commerciale impegnata a sostenere e promuovere, realizzando prodotti a basso consumo energetico, la salvaguardia dell'Ambiente e della Natura in cui viviamo.


"BEENVIRONMENT" synthétise les concepts d'Organisation active et expérimentée dans le monde de la Réfrigération Commerciale engagée à soutenir et promouvoir, en réalisant des produits de basse consommation énergétique, la sauvegarde de la Nature et de l'Environnement où nous vivons.

"BEENVIRONMENT" symbolises our hard-working and expert organisation in the world of commercial refrigeration, dedicated to sustaining and promoting the protection of the environment and of the natural world through the development of products with low energy consumption.

"BEENVIRONMENT" sintetiza los conceptos de Organización laboriosa y capaz en el mundo de la Refrigeración Comercial comprometida en sostener y promover, la salvaguardia del Ambiente y de la Naturaleza en la que vivimos.

"BEENVIRONMENT" umfasst die Konzepte einer im kommerziellen Kühltechnikbereich tätigen Organisation, die sich dafür einsetzt, Produkte mit niedrigem Energieverbrauch herzustellen, zu unterstützen und zu fördern sowie die Umwelt und die Natur, in der wir leben, zu schützen.

BEENVIRONMENT - это символ команды компетентных и трудолюбивых специалистов в области коммерческого холода, разрабатывающих модели оборудования с низким уровнем энергопотребления в целях защиты окружающей среды.

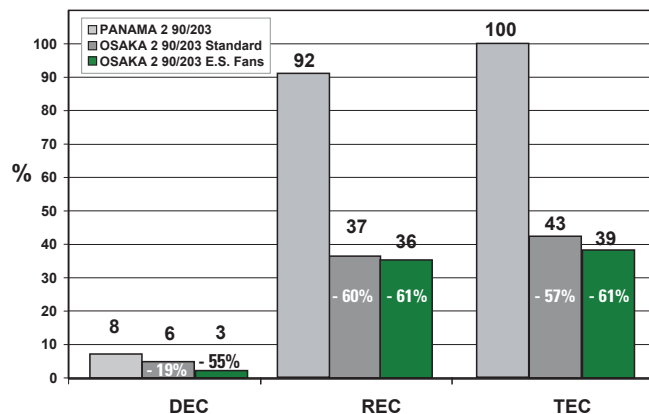

Osaka 2

Lunghezza senza spalle
Length without ends
Länge ohne Seiten
Longeur sans joues
Longitud sin laterales
Длина без боковин













Temperatura di esercizio
Working temperature
Betriebstemperatur
Temp. de fonctionnement
Temperatura de trabajo
Рабочая температура

Superficie di esposizione frontale
Opening display surface
Sichtbare Ausstellfläche
Surface d'exposition frontale
Superficie de exposición frontal
Лицевая площадь экспозиции

Superficie di esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Gesamte Ausstellfläche
Surface d'exposition horizontale
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

Capacità utile
Net volume
Nutzleistung
Capacité utile
Capacidad útil
Полезный объем

			mm	°C	m²		dm³		
065	203		1250	+2°C / + 4°C		1,93	2,30	717	
			1875			2,90	3,45	1076	
			2500			3,86	4,60	1435	
			3750			5,79	6,90	2152	
		216			1250		2,09	2,30	774
					1875		3,14	3,45	1162
					2500		4,19	4,60	1549
					3750		6,28	6,90	2323
	203		1250			1,93	2,61	816	
			1875			2,90	3,92	1224	
			2500			3,86	5,22	1631	
			3750			5,79	7,83	2447	
		216			1250		2,09	2,61	881
					1875		3,14	3,92	1321
					2500		4,19	5,22	1762
					3750		6,28	7,83	2642
203		1250			1,93	2,92	914		
		1875			2,90	4,39	1371		
		2500			3,86	5,85	1828		
		3750			5,79	8,77	2742		
	216		1250			2,09	2,92	987	
			1875			3,14	4,39	1481	
			2500			4,19	5,85	1974	
			3750			6,28	8,77	2962	
203		1250			1,93	3,24	1012		
		1875			2,90	4,85	1518		
		2500			3,86	6,47	2024		
		3750			5,79	9,71	3037		
	216		1250			2,09	3,24	1094	
			1875			3,14	4,85	1640	
			2500			4,19	6,47	2187	
			3750			6,28	9,71	3281	
203		1250			1,93	3,30	1029		
		1875			2,90	4,95	1543		
		2500			3,86	6,60	2058		
		3750			5,79	9,90	3087		
	216		1250			2,09	3,30	1110	
			1875			3,14	4,95	1665	
			2500			4,19	6,60	2221	
			3750			6,28	9,90	3331	
203		1250			1,93	3,36	1046		
		1875			2,90	5,04	1568		
		2500			3,86	6,72	2091		
		3750			5,79	10,08	3137		
	216		1250			2,09	3,36	1127	
			1875			3,14	5,04	1691	
			2500			4,19	6,72	2254	
			3750			6,28	10,08	3381	

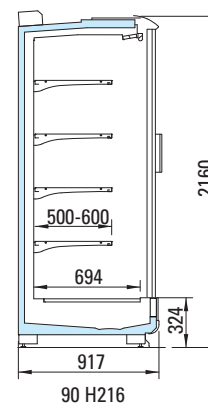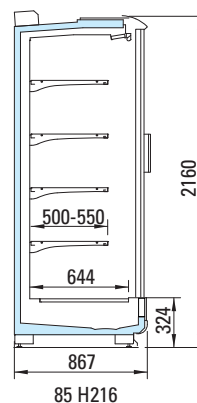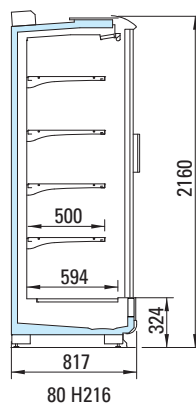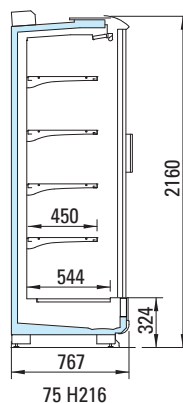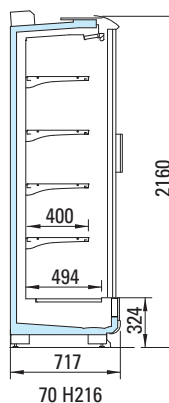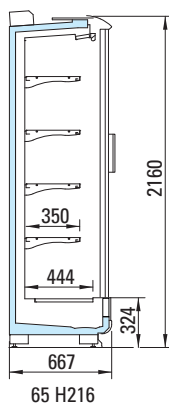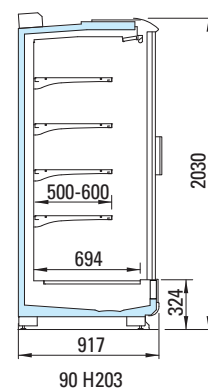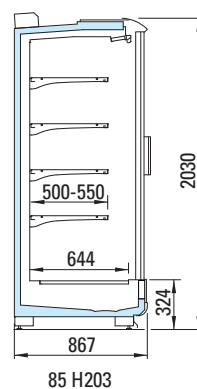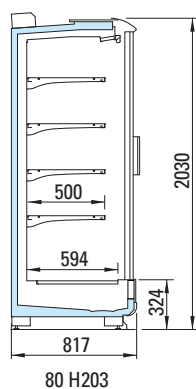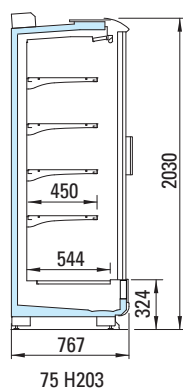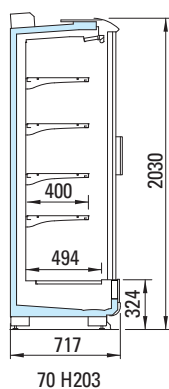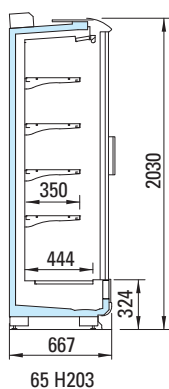

Panama 2

Lunghezza senza spalle
Length without ends
Länge ohne Seiten
Longeur sans joues
Longitud sin laterales
Длина без боковин



Temperatura di esercizio
Working temperature
Betriebstemperatur
Temp. de fonctionnement
Temperatura de trabajo
Рабочая температура

Superficie di esposizione frontale
Opening display surface
Sichtbare Ausstellfläche
Surface d'exposition frontale
Superficie de exposición frontal
Лицевая площадь экспозиции



Superficie di esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Gesamte Ausstellfläche
Surface d'exposition horizontale
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

Capacità utile
Net volume
Nutzleistung
Capacité utile
Capacidad útil
Полезный объем

			mm	°C	m²		dm³
GL	065	203	1250	+2°C / +4°C	1,93	2,30	717
			1875		2,90	3,45	1076
			2500		3,86	4,60	1435
			3750		5,79	6,90	2152
		216	1250		2,09	2,30	774
			1875		3,14	3,45	1162
			2500		4,19	4,60	1549
			3750		6,28	6,90	2323
	070	203	1250		1,93	2,61	816
			1875		2,90	3,92	1224
			2500		3,86	5,22	1631
			3750		5,79	7,83	2447
		216	1250		2,09	2,61	881
			1875		3,14	3,92	1321
			2500		4,19	5,22	1762
			3750		6,28	7,83	2642
	075	203	1250		1,93	2,92	914
			1875		2,90	4,39	1371
			2500		3,86	5,85	1828
			3750		5,79	8,77	2742
		216	1250		2,09	2,92	987
			1875		3,14	4,39	1481
			2500		4,19	5,85	1974
			3750		6,28	8,77	2962
	080	203	1250		1,93	3,24	1012
			1875		2,90	4,85	1518
			2500		3,86	6,47	2024
			3750		5,79	9,71	3037
		216	1250		2,09	3,24	1094
			1875		3,14	4,85	1640
			2500		4,19	6,47	2187
			3750		6,28	9,71	3281
	085	203	1250		1,93	3,30	1029
			1875		2,90	4,95	1543
			2500		3,86	6,60	2058
			3750		5,79	9,90	3087
		216	1250		2,09	3,30	1110
			1875		3,14	4,95	1665
			2500		4,19	6,60	2221
			3750		6,28	9,90	3331
	090	203	1250		1,93	3,36	1046
			1875		2,90	5,04	1568
			2500		3,86	6,72	2091
			3750		5,79	10,08	3137
		216	1250		2,09	3,36	1127
			1875		3,14	5,04	1691
			2500		4,19	6,72	2254
			3750		6,28	10,08	3381
	065	203	1250	0°C / +2°C	1,74	2,05	636
			1875		2,61	3,07	954
			2500		3,49	4,10	1272
			3750		5,23	6,15	1908
		216	1250		1,91	2,05	685
			1875		2,86	3,07	1027
			2500		3,81	4,10	1370
			3750		5,72	6,15	2054
		203	1250		1,74	2,36	734
			1875		2,61	3,54	1101
			2500		3,49	4,72	1468
			3750		5,23	7,08	2202
		216	1250		1,91	2,36	791
			1875		2,86	3,54	1187
			2500		3,81	4,72	1582
			3750		5,72	7,08	2374
		203	1250		1,74	2,67	832
			1875		2,61	4,01	1249
			2500		3,49	5,35	1665
			3750		5,23	8,02	2497
		216	1250		1,91	2,67	898
			1875		2,86	4,01	1346
			2500		3,81	5,35	1795
			3750		5,72	8,02	2693
		203	1250		1,74	2,99	931
			1875		2,61	4,48	1396
			2500		3,49	5,97	1861
			3750		5,23	8,96	2792
		216	1250		1,91	2,99	1004
			1875		2,86	4,48	1506
			2500		3,81	5,97	2008
			3750		5,72	8,96	3012
		203	1250		1,74	3,30	1029
			1875		2,61	4,95	1543
			2500		3,49	6,60	2058
			3750		5,23	9,90	3087
		216	1250		1,91	3,30	1110
			1875		2,86	4,95	1665
			2500		3,81	6,60	2221
			3750		5,72	9,90	3331
	090	203	1250		1,74	3,36	1046
			1875		2,61	5,04	1568
			2500		3,49	6,72	2091
			3750		5,23	10,08	3137
		216	1250		1,91	3,36	1127
			1875		2,86	5,04	1691
			2500		3,81	6,72	2254
			3750		5,72	10,08	3381

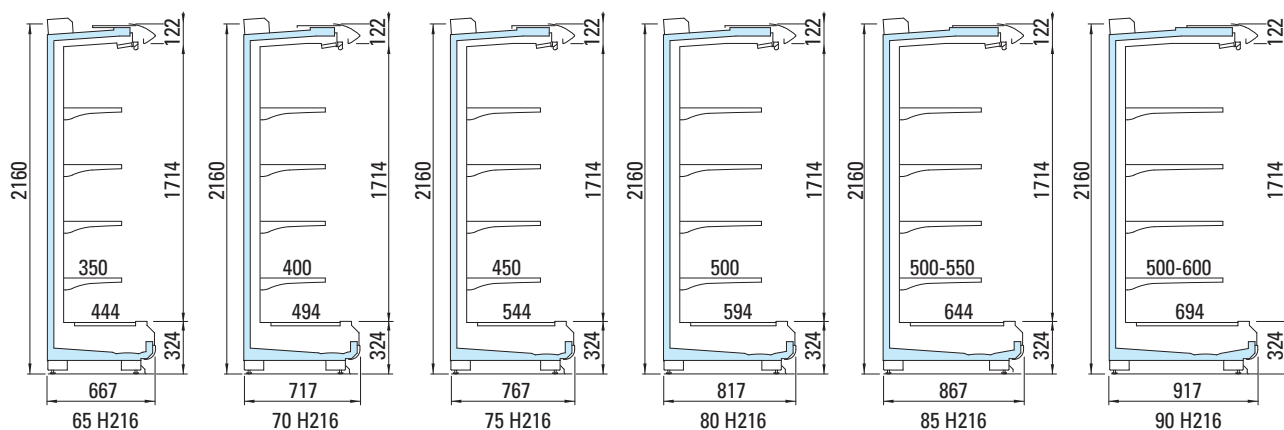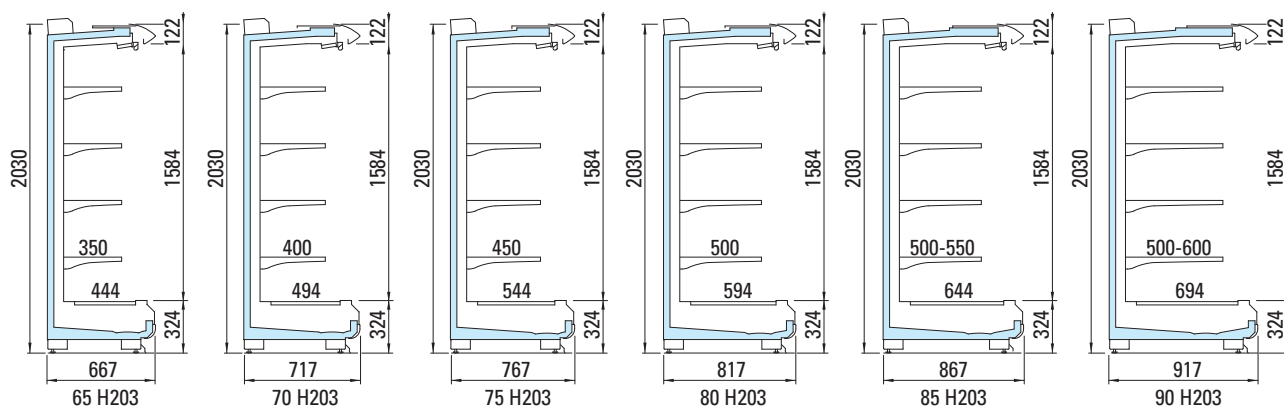

Panama 2 GL

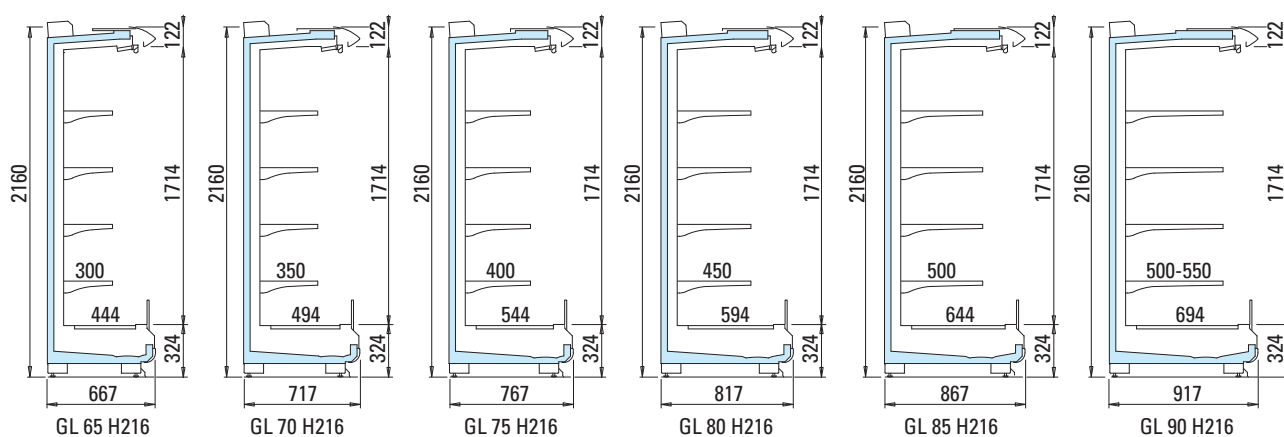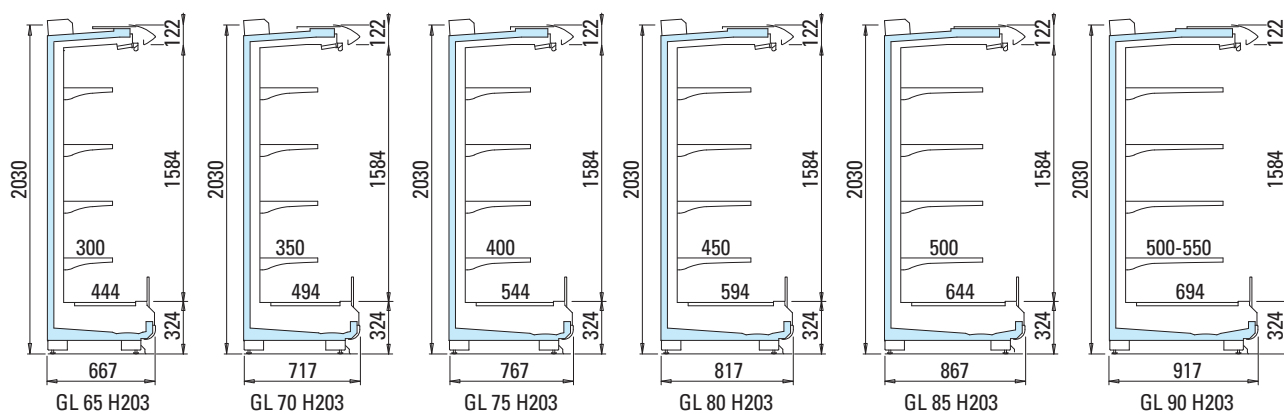

Panama 2 Semi-verticale Semi-vertical

Lunghezza senza spalle
Length without ends
Länge ohne Seiten
Longeur sans joues
Longitud sin laterales
Длина без боковин


Temperatura di esercizio
Working temperature
Betriebstemperatur
Temp. de fonctionnement
Temperatura de trabajo
Рабочая температура

Superficie di esposizione frontale
Opening display surface
Sichtbare Ausstellfläche
Surface d'exposition frontale
Superficie de exposición frontal
Лицевая площадь экспозиции

Superficie di esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Gesamte Ausstellfläche
Surface d'exposition horizontale
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

Capacità utile
Net volume
Nutzleistung
Capacité utile
Capacidad útil
Полезный объем


		mm	°C	m²		dm³
H125	65	1250	0°C / +2°C +2°C / +4°C	0,93	1,43	276
		1875		1,40	2,14	414
		2500		1,86	2,86	552
		3750		2,79	4,29	827
	70	1250		0,93	1,49	289
		1875		1,40	2,24	433
		2500		1,86	2,99	577
		3750		2,79	4,48	866
	75	1250		0,93	1,56	301
		1875		1,40	2,33	452
		2500		1,86	3,11	603
		3750		2,79	4,67	904
	80	1250		0,93	1,68	327
		1875		1,40	2,52	490
		2500		1,86	3,36	654
		3750		2,79	5,04	981
	85	1250		0,93	1,81	353
		1875		1,40	2,71	529
		2500		1,86	3,61	705
		3750		2,79	5,42	1058
	90	1250		0,93	1,87	365
		1875		1,40	2,80	548
		2500		1,86	3,74	731
		3750		2,79	5,61	1096
H150	65	1250		1,24	1,87	366
		1875		1,86	2,80	548
		2500		2,49	3,74	731
		3750		3,73	5,61	1097
	70	1250		1,24	1,93	378
		1875		1,86	2,90	567
		2500		2,49	3,86	757
		3750		3,73	5,79	1135
	75	1250		1,24	1,99	391
		1875		1,86	2,99	587
		2500		2,49	3,99	782
		3750		3,73	5,98	1173
	80	1250		1,24	2,12	429
		1875		1,86	3,18	644
		2500		2,49	4,24	859
		3750		3,73	6,36	1288
	85	1250		1,24	2,31	455
		1875		1,86	3,46	683
		2500		2,49	4,61	910
		3750		3,73	6,92	1365
	90	1250		1,24	2,37	468
		1875		1,86	3,55	702
		2500		2,49	4,74	936
		3750		3,73	7,11	1405

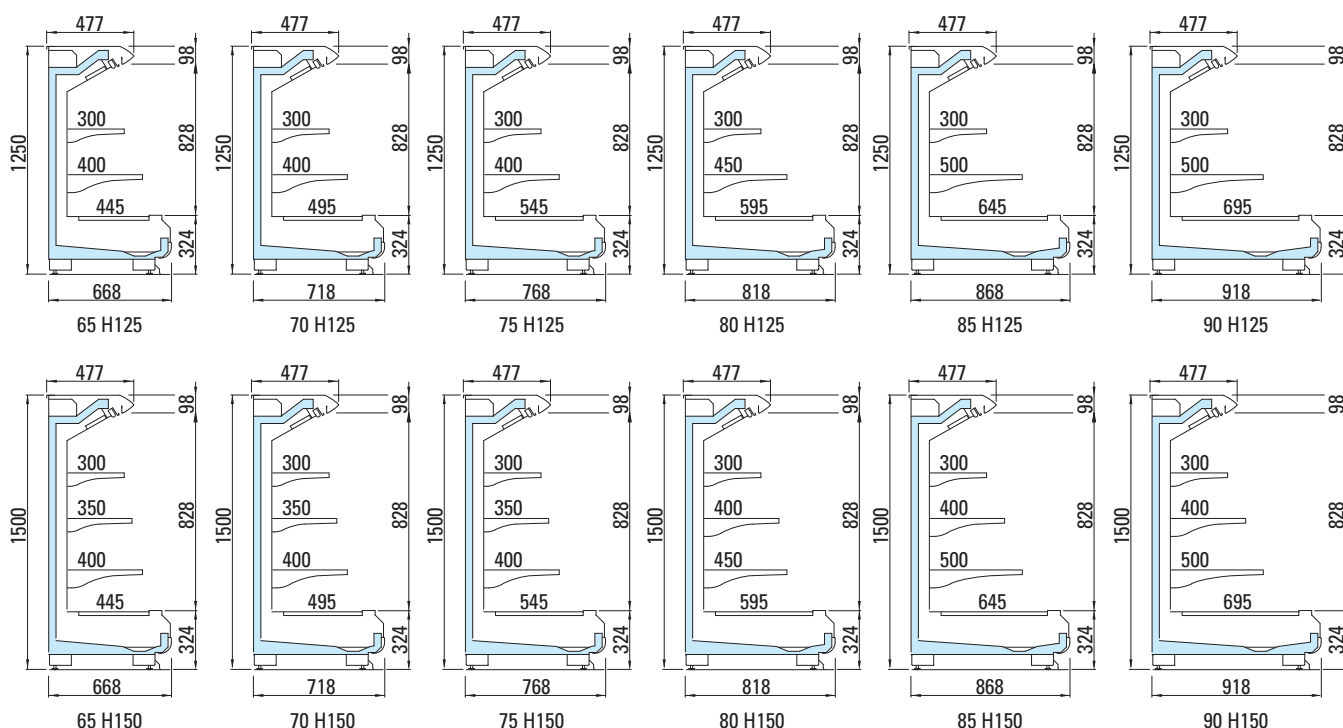

Panama 2 Testate Head-cases Kopfmöbeln Meubles tête Cabeceras Торцевыми секциями		Lunghezza esterna External length Aussenlänge Longeur extérieur Longitud externa Внешняя Длина	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Superficie di esposizione frontale Opening display surface Sichtbare Ausstellfläche Surface d'exposition frontale Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellfläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Nutzleistung Capacité utile Capacidad útil Полезный объем
	P	mm	°C	m ²		dm ³
H203	65	1426	0°C / +2°C +2°C / +4°C	1,93	2,92	914
		1509		2,06	3,11	975
		1676		2,32	3,50	1097
		1850		2,58	3,91	1224
	70	1509		2,06	3,11	975
		1676		2,32	3,50	1097
		1850		2,58	3,91	1224
	75	1676		2,32	3,50	1097
		1850		2,58	3,91	1224
	80	1676		2,32	3,50	1097
		1850		2,58	3,91	1224
	85	1850		2,58	3,91	1224
		1850		2,58	3,91	1224
H216	65	1426		2,09	2,92	987
		1509		2,23	3,11	1053
		1676		2,51	3,50	1184
		1850		2,80	3,91	1322
	70	1509		2,23	3,11	1053
		1676		2,51	3,50	1184
		1850		2,80	3,91	1322
	75	1676		2,51	3,50	1184
		1850		2,80	3,91	1322
	80	1676		2,51	3,50	1184
		1850		2,80	3,91	1322
	85	1850		2,80	3,91	1322
		1850		2,80	3,91	1322
H125	65	1426		0,93	1,55	301
		1509		0,99	1,66	321
		1676		1,12	1,86	362
		1850		1,17	2,08	404
	70	1509		0,99	1,66	321
		1676		1,12	1,86	362
		1850		1,17	2,08	404
	75	1676		1,12	1,86	362
		1850		1,17	2,08	404
	80	1676		1,12	1,86	362
		1850		1,17	2,08	404
	85	1850		1,17	2,08	404
		1850		1,17	2,08	404
H150	65	1426		1,24	1,55	391
		1509		1,32	1,66	417
		1676		1,49	1,86	469
		1850		1,66	2,08	524
	70	1509		1,32	1,66	417
		1676		1,49	1,86	469
		1850		1,66	2,08	524
	75	1676		1,49	1,86	469
		1850		1,66	2,08	524
	80	1676		1,49	1,86	469
		1850		1,66	2,08	524
	85	1850		1,66	2,08	524
		1850		1,66	2,08	524

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

L'ARNEG, la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso. Le foto contenute in questa pubblicazione sono puramente rappresentative e non possono essere considerate in alcun modo vincolanti. • Due to technical progress, ARNEG reserves the right to change technical features without notice. Photos included in this publication are merely representative and in any case are not to be considered as binding. • ARNEG, dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis. Les photos contenues dans cette publication sont seulement représentatives et ne peuvent être considérées comme contractuelles. • Die Firma ARNEG, dessen Bestreben eine stetige Verbesserung ihrer Produkte ist, behält sich das Recht vor die technischen Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Fotos, sind nur repräsentativ und können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden. • ARNEG, cuya política prevé un perfeccionamiento continuo, se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin advertencia previa los detalles técnicos. Las fotos contenidas en esta publicación son representativas y no se pueden considerar vinculantes de ninguna manera. • Ввиду постоянного совершенствования выпускаемой продукции, фирма ARNEG оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Изображения, содержащиеся в данной публикации, имеют исключительно репрезентативный характер и не могут считаться обязательными.

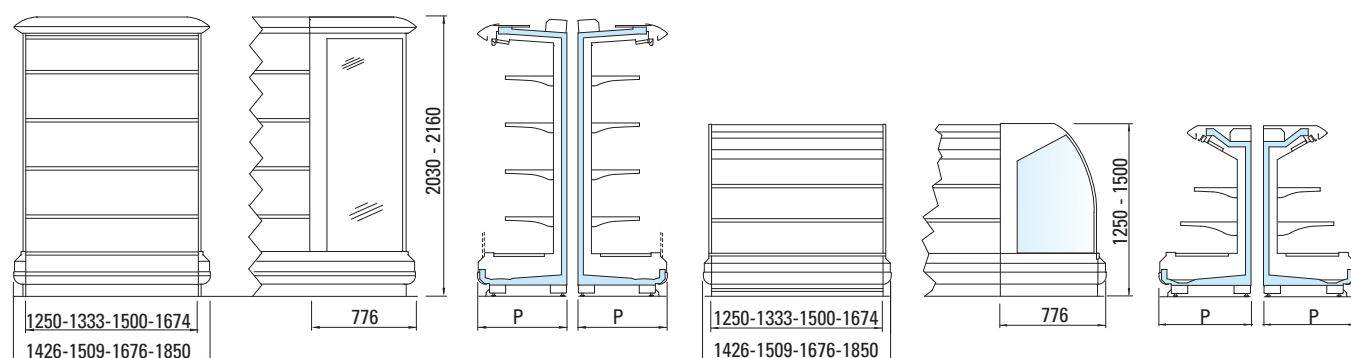

Panama 2 Osaka 2



05050752 - Ed. 00 - 30/10/2012

arneg

ARNEG S.p.A.
35010 Campo San Martino (PD) Italy - Tel. +39 049 9699333 - Fax +39 049 9699444
Certified ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - BS OHSAS 18001:2007
RAEE IT8010000000139 - www.arneg.com

